


DPA

DAR PERVAZLI 50mm KASA

alçıpanel bölmeler de düşünülerek tasarlanmıştır..

teknik detaylar, açıklamalar

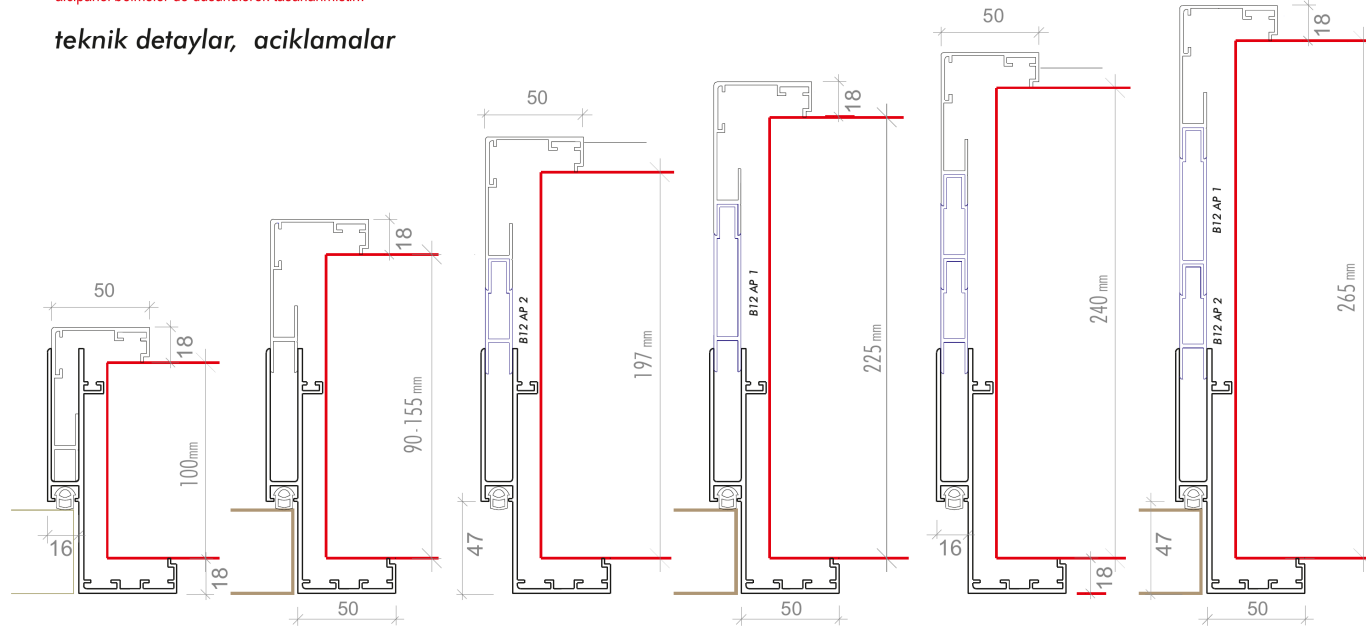

DAR PERVAZLI BOLME DUVAR KAPI KASASI

AÇIKLAMALAR

Profil stok rengi naturel mat eloksaldır. Alçıpanel bölmeler de düşünülerek tasarlanmış, iki parçadan oluşan dar pervazlı alüminyum kapı kasasıdır; pervaz genişliği her iki taraftan 50 mm, pervaz kalınlığı 18 mm'dir. Süpürgelik kalınlıkları en fazla 16 mm olacak şekilde pervaz dışına tam oturur. Duvar kalınlığı 100 mm'den başlar; ara uzatma parçası olmadan 90-155 mm arasında ayarlanabilir, uzatma parçalarıyla istenen ölçüye getirilir. Menteşelerin vidalandığı alüminyum et kalınlığı 2,5 mm'dir; kasa 90 kg'a kadar kanat taşır. Köşe 45° birleşimlerde 10 adet alıyıcı başlı vidalı çelik 'L' köşe ile desteklenir. Kanat boşluğu 47 mm olup 44 mm kalınlığa kadar kanat asılabilir. Akustik balon fitil standarttır; kilit karşılık deliği seçime göre freze ile açılır. Kasa, duvar boşluğuna poliüretan dolgu ile sabitlenir.

izofleks İZOFLEKS İnş. Tic. Ltd. Şti. izofleks.com.tr · info@izofleks.com.tr	ÇİZİM ADI B12-DPa Dar Pervazlı (Alçıpan) Kapı Kasası — Profil Kesitleri	ÜRÜN KODU B12-DPa	MALZEME EN AW-6060/6063	YÜZEY Eloksal / RAL Toz Boya
	PERVAZ / DUVAR 50 mm pervaz (alçıpan) · 90-155 mm ayarlanabilir duvar	ÖLÇEK 1/1 (A4)	TARİH / REV 07.2026 / 0	ÇİZEN / SAYFA İzofleks / 1-1