


GP

GENİŞ PERVAZLI 58/72mm KASA

teknik detaylar, açıklamalar

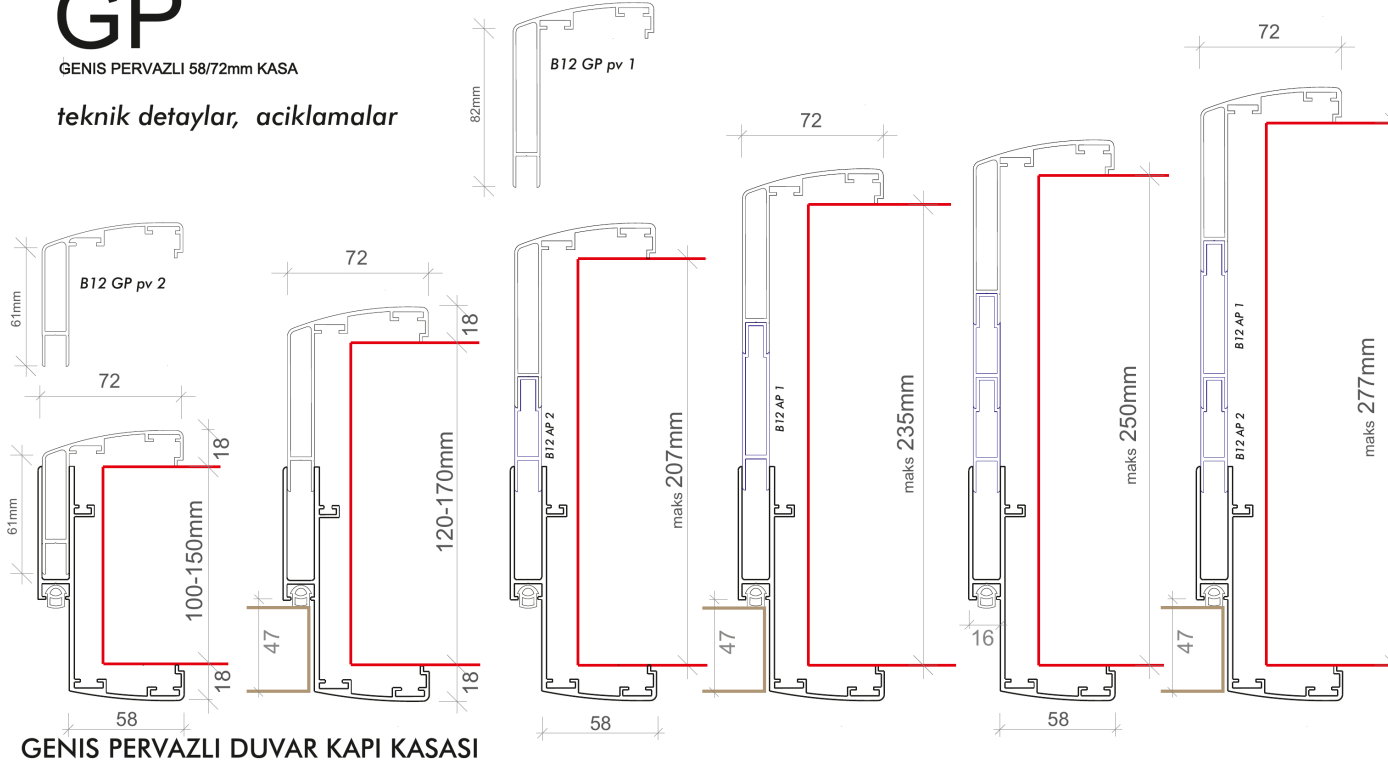

AÇIKLAMALAR

Profil stok rengi naturel mat eloksaldır. İki parçadan oluşan geniş pervazlı alüminyum kapı kasasının pervaz genişliği kanat/menteşe tarafından 58 mm, diğer taraftan 72 mm; pervaz kalınlığı 18 mm'dir. Bombeli (dış bükey / iç bükey) pervaz seçenekleriyle sunulur; tuğla, beton ve alçıpan duvarlar için uygundur. Süpürgelik kalınlıkları en fazla 16 mm olacak şekilde pervaz dışına oturur. Duvar kalınlığı ara uzatma parçası olmadan 100-150 mm (uzun parçayla 120-170 mm) arasında ayarlanabilir; uzatma parçalarıyla istenen ölçüye getirilir. Menteşelerin vidalandığı alüminyum et kalınlığı 2,5 mm'dir; kasa 90 kg'a kadar kanat taşır. Köşe 45° birleşimlerde 10 adet alıyen başlı vidalı çelik 'L' köşe ile desteklenir. Kanat boşluğu 47 mm olup 44 mm kalınlığa kadar kanat asılabilir. Akustik balon fitil standarttır; kilit karşılık deliği seçime göre freze ile açılır. Kasa, duvar boşluğuna poliüretan dolgu ile sabitlenir.

izofleks İZOFLEKS İnş. Tic. Ltd. Şti. izofleks.com.tr · info@izofleks.com.tr	ÇİZİM ADI B12-GP Geniş Pervazlı (Bombeli) Kapı Kasası — Profil Kesitleri	ÜRÜN KODU B12-GP	MALZEME EN AW-6060/6063	YÜZEY Eloksal / RAL Toz Boya
	PERVAZ / DUVAR 58/72 mm bombeli pervaz · 100-170 mm ayarlanabilir duvar	ÖLÇEK 1/1 (A4)	TARİH / REV 07.2026 / 0	ÇİZEN / SAYFA İzofleks / 1-1